

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru

Витрина суши (суши-кейс) Koreco G150LR

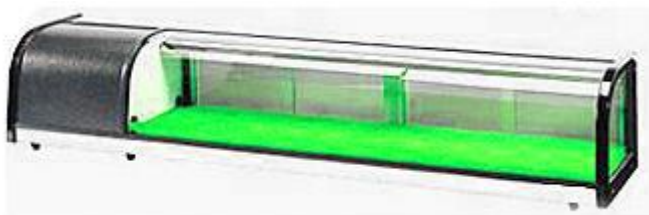

Витрина суши односторонняя с холодильным агрегатом, расположенным справа (вид со стороны посетителя).

Статическое охлаждение внутреннего объема никелированным испарителем U образной формы, расположенным над продуктами, встроенный в дно испаритель для дополнительного охлаждения.

Отсутствие внутренней подсветки.

Нерегулируемый термостат.

Температура во внутреннем объеме +2/+8 °C.

Объем 68 л.

Сдвижные двери из поликарбоната со стороны повара.

Комплект зеленых пластиковых матов для выкладки.

Углубление для выкладки из нержавеющей стали Aisi304.

Сливное отверстие для отвода конденсата с выводом через трубку.

Устанавливается на пластмассовых ножках высотой 2 см.

Технические характеристики:

Страна	Южная Корея
Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	162
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	48
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	35
Ширина, см.	152
Высота, см.	30.6
Напряжение	220/1/50
Место нахождение агрегата	справа
Вес брутто, кг	62